



ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller Fenster Nauer AG
Weberrütistrasse 2
8833 Sarnstagen

Produkt Nauer M5
Glastyp TRIII E Eurowhite 4/16/4/16/4
Reg.-Nr. 0294-0101


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 48 mm
oben 48 mm
unten 91 mm
Mittelpartie 113 mm
Glasanteil 76.1 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.251 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E1200
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ TRIII E Eurowhite 4/16/4/16/4
Glas U_g 0.6 W/m²K
g-Wert 67 %
Glasrand Ψ_g 0.029 W/mK

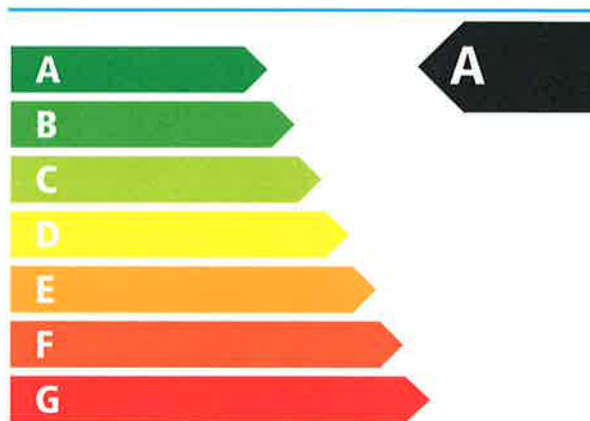

FENSTER

U-Wert U_w 0.87 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.154
Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015
Schweizerische Zentrale
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer





ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller Fenster Nauer AG
Weberrütistrasse 2
8833 Sarnstagen

Produkt Nauer M5
Glastyp TRIII E Eurowhite 4/16/4/16/4
Reg.-Nr. 0294-0102


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 48 mm
oben 48 mm
unten 91 mm
Mittelpartie 113 mm
Glasanteil 76.1 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.251 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E1200
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ TRIII E Eurowhite 4/16/4/16/4
Glas U_g 0.7 W/m²K
g-Wert 67 %
Glasrand Ψ_g 0.029 W/mK

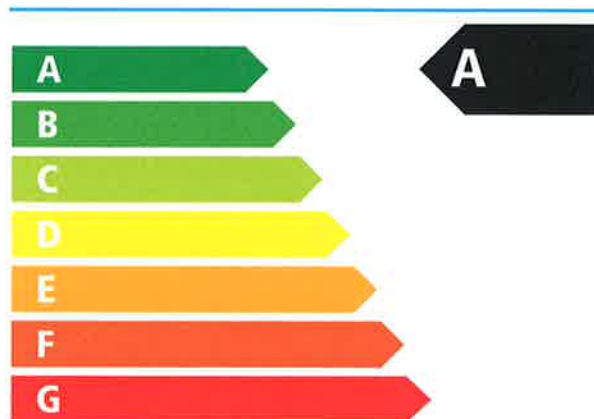

FENSTER

U-Wert U_w 0.94 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.078

Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015
Schweizerische Zentrale
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer





ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller Fenster Nauer AG
Weberrütistrasse 2
8833 Sarnstagen

Produkt Nauer M5
Glastyp TRIII E 4/16/4/16/4
Reg.-Nr. 0294-0103

Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 48 mm
oben 48 mm
unten 91 mm
Mittelpartie 113 mm
Glasanteil 76.1 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.251 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E1200
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ TRIII E 4/16/4/16/4
Glas U_g 0.6 W/m²K
g-Wert 62 %
Glasrand Ψ_g 0.029 W/mK



FENSTER

U-Wert U_w 0.87 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.078
Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015
Schweizerische Zentrale
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer





ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller Fenster Nauer AG
Weberrütistrasse 2
8833 Sarnstagen

Produkt Nauer M5
Glastyp TRIII E 4/16/4/16/4
Reg.-Nr. 0294-0104


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 48 mm
oben 48 mm
unten 91 mm
Mittelpartie 113 mm
Glasanteil 76.1 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.251 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E1200
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ TRIII E 4/16/4/16/4
Glas U_g 0.7 W/m²K
g-Wert 62 %
Glasrand Ψ_g 0.029 W/mK

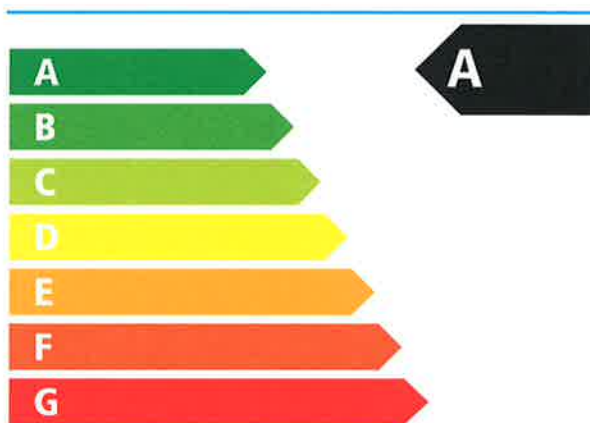

FENSTER

U-Wert U_w 0.94 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.002
Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015
Schweizerische Zentrale
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer





ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller Fenster Nauer AG
Weberrütistrasse 2
8833 Sarnstagen

Produkt Nauer M5
Glastyp ZERO Eplus 4/16/4/16/4
Reg.-Nr. 0294-0105


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 48 mm
oben 48 mm
unten 91 mm
Mittelpartie 113 mm
Glasanteil 76.1 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.251 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E1200
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ ZERO Eplus 4/16/4/16/4
Glas U_g 0.5 W/m²K
g-Wert 53 %
Glasrand Ψ_g 0.029 W/mK

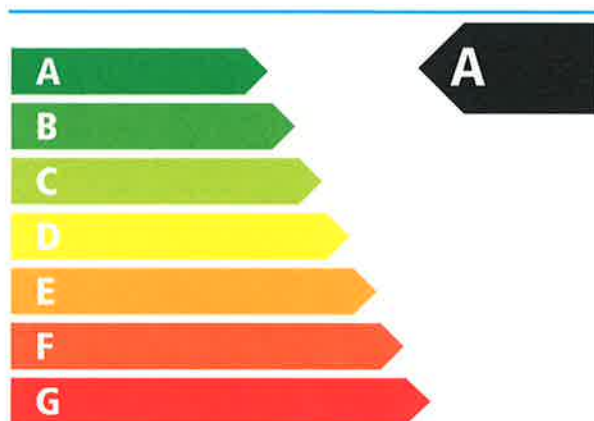

FENSTER

U-Wert U_w 0.79 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.017
Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015
Schweizerische Zentrale
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer





ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller Fenster Nauer AG
Weberrütistrasse 2
8833 Sarnstagen

Produkt Nauer M5
Glastyp Zero Eplus 4/14/4/14/4
Reg.-Nr. 0294-0106

Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 × 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 48 mm
oben 48 mm
unten 91 mm
Mittelpartie 113 mm
Glasanteil 76.1 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.251 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E1200
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ Zero Eplus 4/14/4/14/4
Glas U_g 0.6 W/m²K
g-Wert 53 %
Glasrand Ψ_g 0.029 W/mK



FENSTER

U-Wert U_w 0.87 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) 0.059

Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015
Schweizerische Zentrale
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer