


Renovationsfenster Holz-Metall, System Nauer M16

Vollversion, Aluminium Flügel- und Rahmenverkleidung in Verbundkonstruktion

Nicht immer ist es möglich oder technisch sinnvoll die alten Fenster komplett zu ersetzen. Der Minergie-taugliche Renovationsrahmen wird auf den bestehenden Fensterrahmen montiert. Sie erhalten ein neues Fenster mit optimalen technischen Eigenschaften ohne weitere Sanierungsarbeiten an den bestehenden Leibungen oder Fassade. Auf der Innenseite ist der einheimische natürliche Baustoff Holz, aussen sind die Rahmen und Flügel mit Aluminiumrahmen in Verbundkonstruktion verkleidet.

Einsatzmöglichkeit: - Umbau

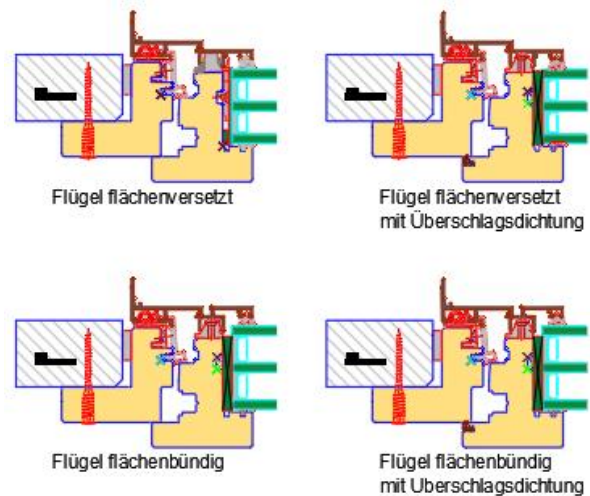

- Technische Angaben:**
- Glas-Randverbund ACSplus Standard (verhindert Kondensat)
 - Glasstärken bis 68 mm
 - Rahmenholz 54 oder 64 mm Stärke
 - Optional mit Überschlagsdichtung
 - Flügel und Rahmenmetall auf Gehrung in Verbundkonstruktion (keine losen Teile)
 - Alle Metallteile Montage spannungsfrei mit Klips
 - Verstellbare Wetterschenkel
 - Flügelprofile in flächenversetzter oder flächenbündiger Ausführung
 - Festverglasungen von aussen (innen keine Glasleisten nötig)
 - Metall Hochwetterfest beschichtet (kein Ausbleichen der Farben)
 - Hohlkammer-Dichtungsprofile in EPDM-Qualität, Ecken verschweisst
 - Beschläge Roto NT / NX bis 150 kg (oder verdeckt Roto NT Designo)
 - Sicherheitsstufen RC 1 und RC 2

- Prüfungen:**
- Luftdurchlässigkeit
 - Schlagregendichtheit (auch bei Rollstuhlschwellen)
 - Widerstand gegen Wind
 - Wärmedämmung
 - Einbruchschutz